

قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4532	رقم الصنف لدى
4024941045322	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 3	وضع ملامس التأريض
400 هرتز	التردد
44	نوع الحماية
أخضر	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	152
عرض الأجهزة بالمليمتري	62
عمق الأجهزة بالمليمتري	67
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.203
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941045322
الطول	٦٧
العرض	٦٢
الارتفاع	١٥٢

البيانات اللوجيستية	
٠,٢٠٤	الوزن
٦٣١,٤٠٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941819701	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
٢,١٥٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

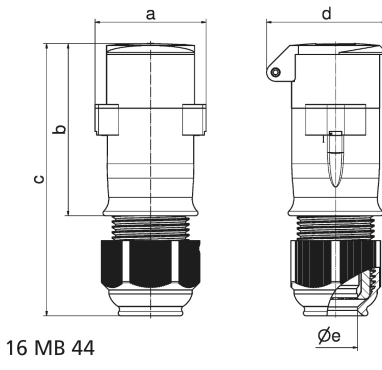

16 MB 44

Ampere	16	16	32	32
Polzahl	2	3	2	3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10

