

## Соединитель - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	4535
Код EAN	4024941045353
Группа продукции	Соединитель мал.напр.
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	152mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	67mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.17 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941045353
Длина	67 mm

Логистика	
Ширина	62 mm
Высота	152 mm
Масса	0,171 kg
Объем	631,408 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837637
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,825 kg
Объем	5 737,5 ccm

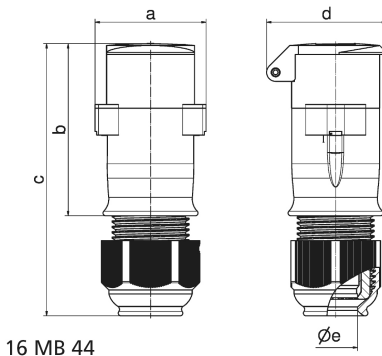

16 MB 44

Ampere	16	16	32	32				
Polzahl	2	3	2	3				
a	62,0	62,0	62,0	62,0				
b	96,0	96,0	96,0	96,0				
c	152,0	152,0	152,0	152,0				
d	67,0	67,0	67,0	67,0				
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5				
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4				
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10				

