

## Prolongador - con racor atornillado, MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	4537
EAN	4024941045377
Grupo de productos	Prolongador de baja tensión
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	2p
Arreglo de las fases	2P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	3h
Frecuencia	400Hz
Índice de protección	IP44

Descripción del artículo	
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	152mm
Anchura del equipo en mm	62mm
Profundidad del equipo en mm	67mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm

Datos de logística	
Peso individual	0.17 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941045377
Longitud	68 mm

Datos de logística	
Ancho	63 mm
Altura	153 mm
Peso	0,171 kg
Volumen	655,452 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941837699
Longitud	248 mm
Ancho	158 mm
Altura	123 mm
Peso	1,797 kg
Volumen	3.960 ccm

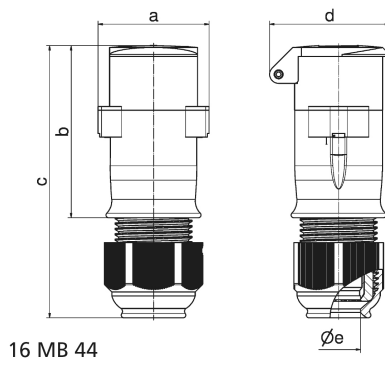

Ampere	16	16	32	32				
Polzahl	2	3	2	3				
a	62,0	62,0	62,0	62,0				
b	96,0	96,0	96,0	96,0				
c	152,0	152,0	152,0	152,0				
d	67,0	67,0	67,0	67,0				
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5				
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4				
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10				

16 MB 44