

قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4538	رقم الصنف لدى
4024941045384	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
تيار مستمر	التردد
44	نوع الحماية
رمادي	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	152
عرض الأجهزة بالمليمتير	62
عمق الأجهزة بالمليمتير	67
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بقطر أقصى يصل إلى 23 مم, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.183
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941045384
الطول	٦٧
العرض	٦٢

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٥٢
الوزن	٠,١٨٤
الحجم	٦٣١,٤٠٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941837712
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	١,٩٥٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

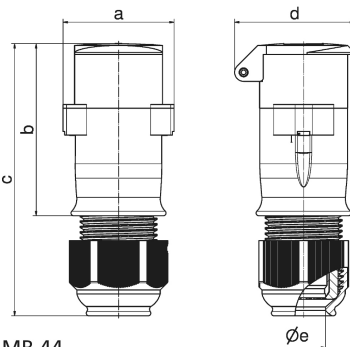

16 MB 44

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10