

## Соединитель - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	4538
Код EAN	4024941045384
Группа продукции	Соединитель мал.напр.
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	10 ч
Частота	Постоянный ток (DC)
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	серый

Описание изделия	
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	152mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	67mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля с макс. диаметром 23 мм, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.183 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941045384
Длина	67 mm
Ширина	62 mm

Логистика	
Высота	152 mm
Масса	0,184 kg
Объем	631,408 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837712
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,955 kg
Объем	5 737,5 ccm

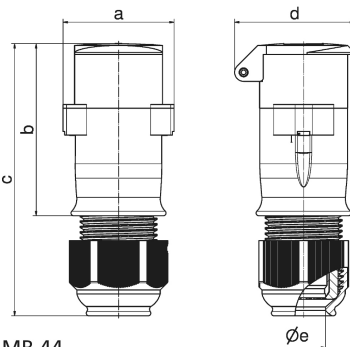

16 MB 44

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	96,0	96,0	96,0	96,0			
c	152,0	152,0	152,0	152,0			
d	67,0	67,0	67,0	67,0			
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			