

## Prolongador - con racor atornillado, MULTI-GRIP




| Descripción del artículo                  |                             |
|---|-----------------------------|
| Código BALS                               | 4539                        |
| EAN                                       | 4024941045391               |
| Grupo de productos                        | Prolongador de baja tensión |
| Intensidad de corriente                   | 32A                         |
| Número de polos                           | 3p                          |
| Arreglo de las fases                      | 3P                          |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | sin pin auxiliar o ranura   |
| Tensión                                   | De 20 hasta 25V             |
| Frecuencia                                | 50 y 60Hz                   |

| Descripción del artículo             |   |
|--------------------------------------|---|
| Índice de protección                 | IP44  |
| Color distintivo                     | lila  |
| Color del equipo                     | Anillo gris RAL 7035, Tapa abatible violeta RAL 4005, Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión                  | con bornes de tornillo  |
| Máxima sección transversal del cable | 10,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrada de cable                     | null  |
| Altura del equipo en mm              | 152mm   |
| Anchura del equipo en mm             | 62mm  |
| Profundidad del equipo en mm         | 67mm  |
| Material de la carcasa               | Poliamida   |
| Contactos                            | El portaccontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado  |

| Otras características técnicas |  |
|--------------------------------|--|
|                                | Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm |

| Datos de logística   |                |
|----------------------|----------------|
| Peso individual      | 0.19 Kg / null |
| Tipo de embalaje     | null           |
| Cantidad de unidades | 1 ST           |
| EAN                  | 4024941045391  |

| Datos de logística   |               |
|----------------------|---------------|
| Longitud             | 67 mm         |
| Ancho                | 62 mm         |
| Altura               | 152 mm        |
| Peso                 | 0,191 kg      |
| Volumen              | 631,408 ccm   |
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 10 ST         |
| EAN                  | 4024941837590 |
| Longitud             | 275 mm        |
| Ancho                | 175 mm        |
| Altura               | 137 mm        |
| Peso                 | 2,025 kg      |
| Volumen              | 5.737,5 ccm   |

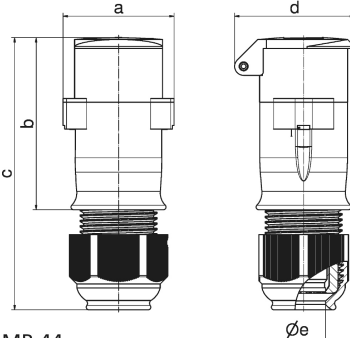

16 MB 44

| Ampere Polzahl             | 16<br>2 | 16<br>3 | 32<br>2 | 32<br>3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 62,0    | 62,0    | 62,0    | 62,0    |
| b                          | 96,0    | 96,0    | 96,0    | 96,0    |
| c                          | 152,0   | 152,0   | 152,0   | 152,0   |
| d                          | 67,0    | 67,0    | 67,0    | 67,0    |
| e ø                        | 24,5    | 24,5    | 24,5    | 24,5    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10      | 10      | 10      | 10      |
|                            |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |