

Clavija mural de baja tensión - Dimensiones de carcasa 80x70




Descripción del artículo	
Código BALS	4617
EAN	4024941046176
Grupo de productos	Clavija mural de baja tensión
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	sin pin auxiliar o ranura
Tensión	De 20 hasta 25V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	lila
Color del equipo	Anillo lila RAL 4005, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba
Altura del equipo en mm	102mm
Anchura del equipo en mm	70mm
Profundidad del equipo en mm	63mm
Dimensiones de carcasa	80x70 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba

Datos de logística	
Peso individual	0.155 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941046176
Longitud	64 mm
Ancho	71 mm
Altura	103 mm
Peso	0,156 kg
Volumen	468,032 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941837255
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	1,683 kg
Volumen	7.140 ccm

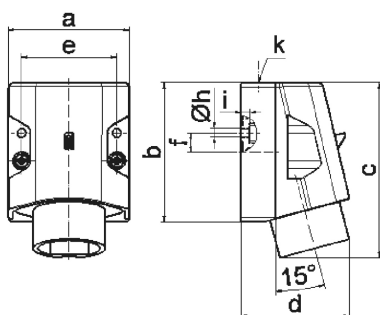

16 MB 15

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		