

Настенная вилка малого напряжения - Размер корпуса 80x70




Описание изделия	
№ арт. BALS	468
Код EAN	4024941004688
Группа продукции	Настенная вилка малого напряжения
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	зеленый

Описание изделия	
Цвет прибора	Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	102mm
Ширина прибора, мм	70mm
Глубина прибора, мм	63mm
Размер корпуса	80x70 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху

Логистика	
Масса одного изделия	0.155 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941004688
Длина	63 mm
Ширина	70 mm

Логистика	
Высота	102 mm
Масса	0,156 kg
Объем	1 746,154 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837293
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,683 kg
Объем	7 140 ccm

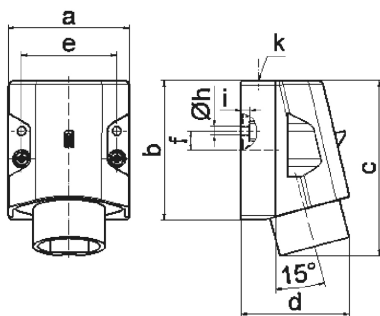

16 MB 15

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		