

مقبس جانبي مؤرض، مستقيم فلانشة 90 90، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
71011	رقم الصنف لدى
4024941222365	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مؤرض نظام بلجيكي فرنسي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
44	نوع الحماية
	لون الأجهزة

وصف الصنف	
طرف دون لولبة	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
90	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
90	عرض الأجهزة بالمليمتري
64	عمق الأجهزة بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكربونات	خامة العلبه
الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
إلوصلة خلفية , مناسب للتركيب في قناة الكابلات , مع ملامس أرضي أوسط نظام بلجيكي فرنسي	

البيانات اللوجيستية	
0.159	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941222365	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٦٤
العرض	٩٠
الارتفاع	٩٠
الوزن	٠,١٦
الحجم	٥١٨,٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٦
الرقم الدولي للصف	4024941222655
الطول	٣٧٠
العرض	٢١٨
الارتفاع	١٢٥
الوزن	١,١٢٧
الحجم	٩,٣٢٩,٤

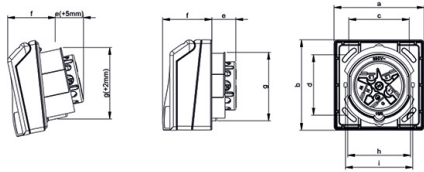

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465