

Панельная розетка TN с заземл. контактом - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	7108
Код EAN	4024941071086
Группа продукции	Панельная вилка TN с заземл. контактом прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
№ типа снабжения	VG 96926 AS 001
№ предмета снабжения	5935-12-312-5115

Описание изделия	
Степень защиты	IP68
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	78mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, немецкая система
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.128 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941071086
Длина	78 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,129 kg
Объем	438,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840132
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,405 kg
Объем	5 737,5 ccm

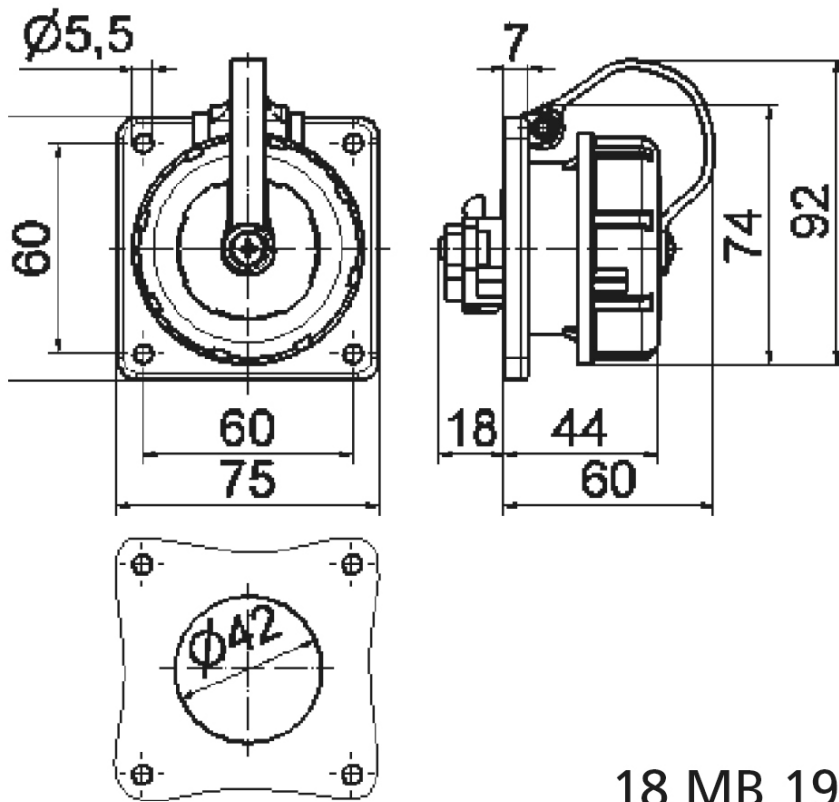

18 MB 19