


Розетка с заземляющим контактом, с повышенной защитой прикосновения, прямая, для стационарных распределительных сетей - Фланец 50x50, крепление 38x38

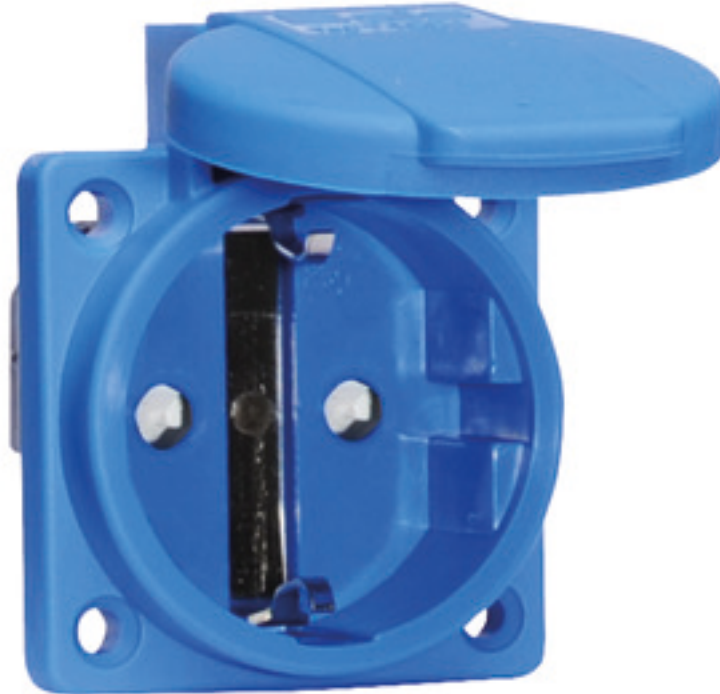


Описание изделия	
№ арт. BALS	7109909
Код EAN	4024941963916
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, QUICK-CONNECT, безвинтовой втычной контакт
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	61.5mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	47.5mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, Для использования в стационарных распределительных устройствах, с повышенной защитой от прикосновения (shutter)

Логистика	
Масса одного изделия	0.061 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941963916
Длина	47,5 mm
Ширина	50 mm
Высота	61,5 mm
Масса	0,062 kg
Объем	146,063 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941323468
Длина	276 mm
Ширина	174 mm
Высота	80 mm
Масса	1,332 kg
Объем	2 808 ccm

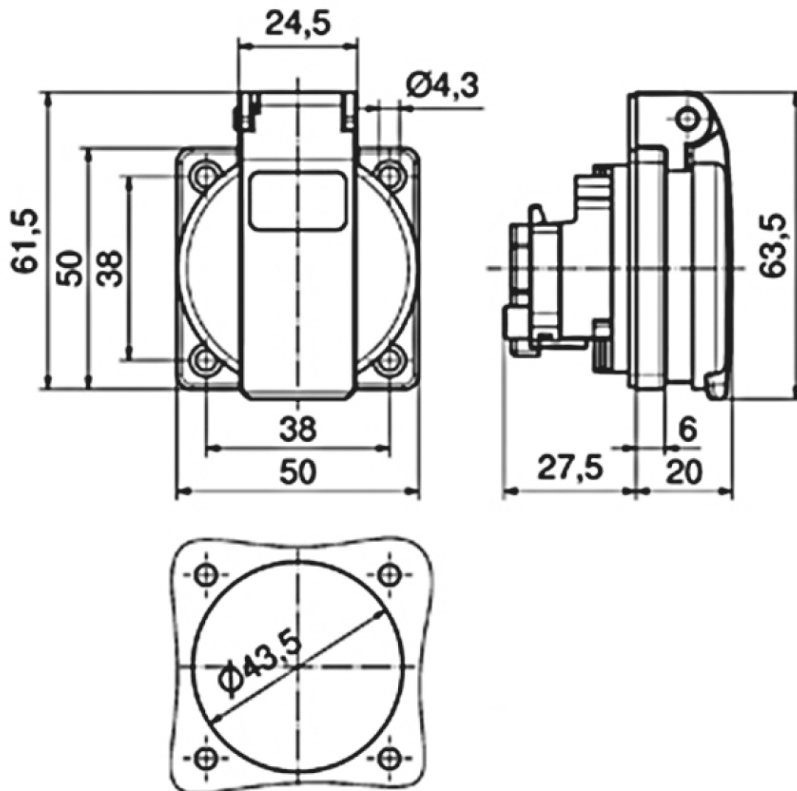**18 MB 102**