

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, для передвижных распред. устройств - Фланец 50x50, крепление 38x38




Описание изделия	
№ арт. BALS	71104
Код EAN	4024941962193
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, QUICK-CONNECT, безвинтовой втычной контакт
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Корпус черный RAL 9005
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	61.5mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	54.5mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для использования в передвижных распределительных устройствах, Подключение выполняется с обратной стороны, немецкая система

Логистика	
Масса одного изделия	0.067 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941962193
Длина	54,5 mm
Ширина	50 mm
Высота	61,5 mm
Масса	0,068 kg
Объем	167,588 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941959353
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,44 kg
Объем	3 750 ccm

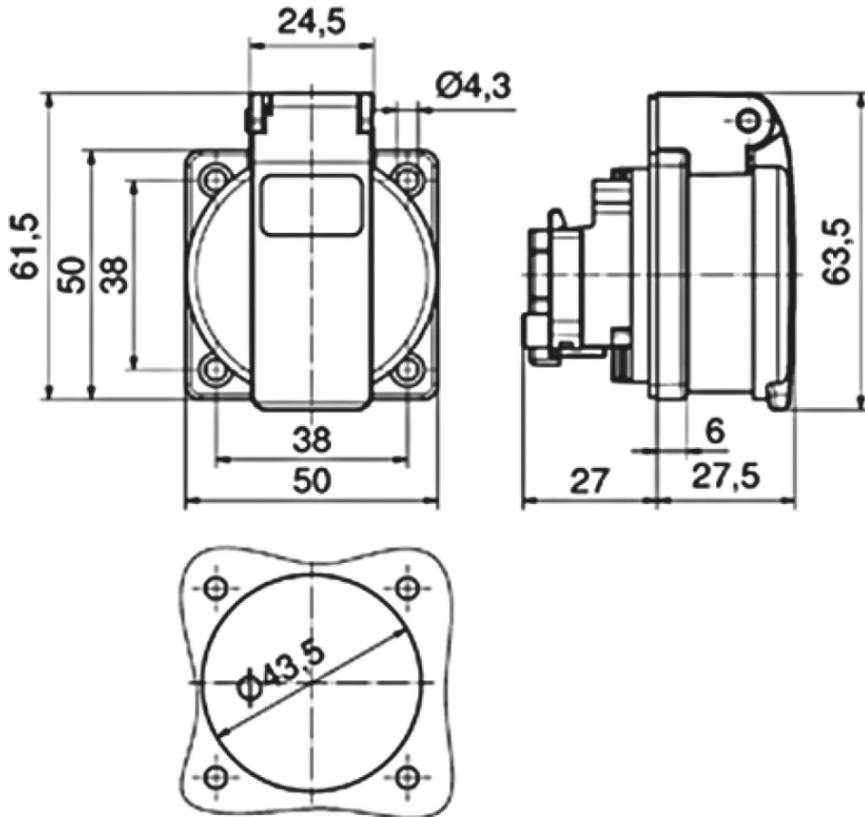

18 MB 104