


Розетка с заземляющим контактом, с повышенной защитой прикосновения, прямая, для стационарных распределительных сетей - Фланец 75x75, крепление 60x60

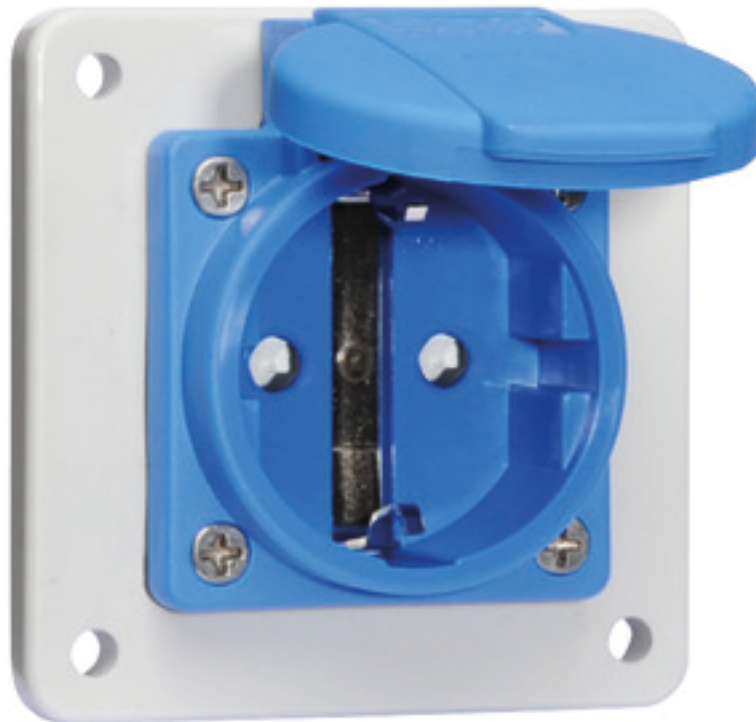

Описание изделия	
№ арт. BALS	7110809
Код EAN	4024941854108
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, QUICK-CONNECT, безвинтовой втычной контакт
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	47.5mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, Для использования в стационарных распределительных устройствах, с повышенной защитой от прикосновения (shutter)

Логистика	
Масса одного изделия	0.093 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941854108
Длина	47,5 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,094 kg
Объем	267,188 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941323499
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,985 kg
Объем	5 737,5 ccm

