

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, для передвижных распред. устройств - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	71114
Код EAN	4024941962292
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, QUICK-CONNECT, безвинтовой втычной контакт
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	47.5mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, немецкая система, Для использования в передвижных распределительных устройствах

Логистика	
Масса одного изделия	0.099 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941962292
Длина	47,5 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,1 kg
Объем	267,188 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941959421
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	2,105 kg
Объем	5 737,5 ccm

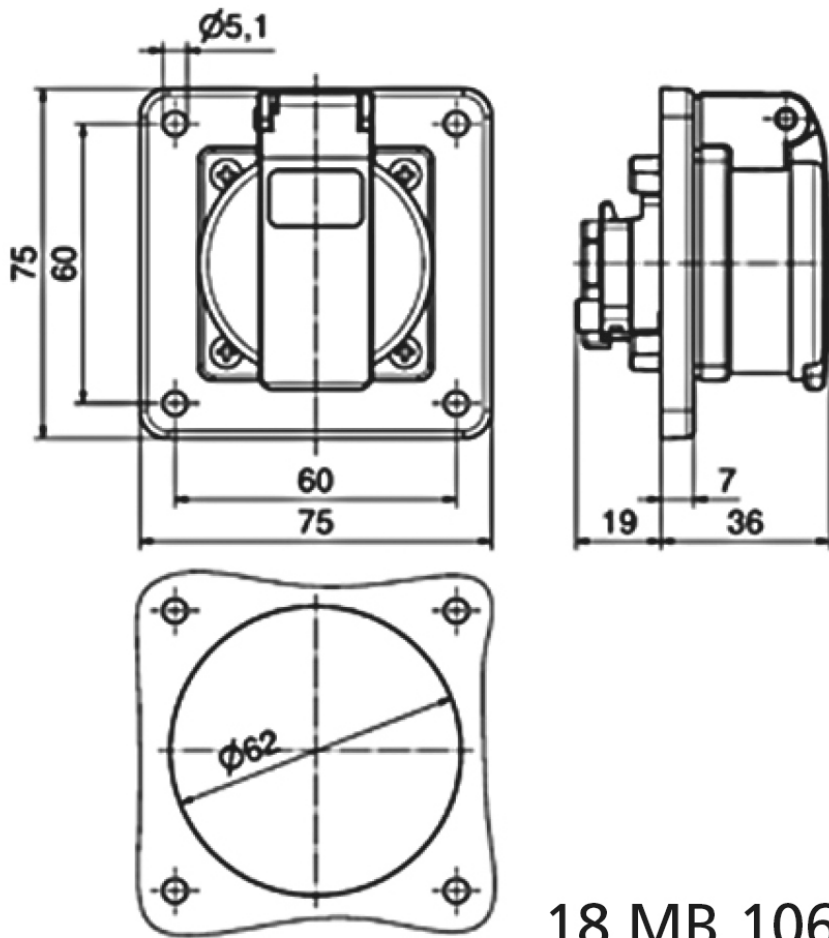

18 MB 106