Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - бельг./франц. система, фланец 50х50



Описание изделия	
№ арт. BALS	71119
Код EAN	4024941938259
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, Quick- Connect, безвинтовой втычной контакт, бельг./франц. система
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
	250 B
Частота	Переменный ток (АС)
Степень защиты	IP54

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com




Описание изделия	
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм2
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	61.5mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	45mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система

Логистика	
Масса одного изделия	0.061 κг / null



Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938259
Длина	45 mm
Ширина	50 mm
Высота	61,5 mm
Macca	0,062 kg
Объем	138,375 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941835732
Длина	276 mm
Ширина	174 mm
Высота	80 mm
Macca	1,332 kg
Объем	2 808 ccm

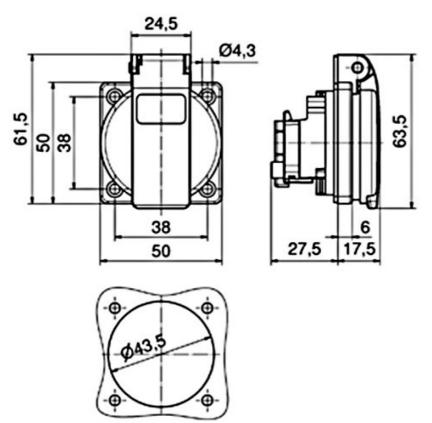

18 MB 103