

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	7112
Код EAN	4024941071123
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP68
Маркировочный цвет	синий

Описание изделия	
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	78mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны
	со знаком молотка
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.12 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941071123
Длина	78 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,121 kg
Объем	438,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941959490
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,325 kg
Объем	5 737,5 ccm

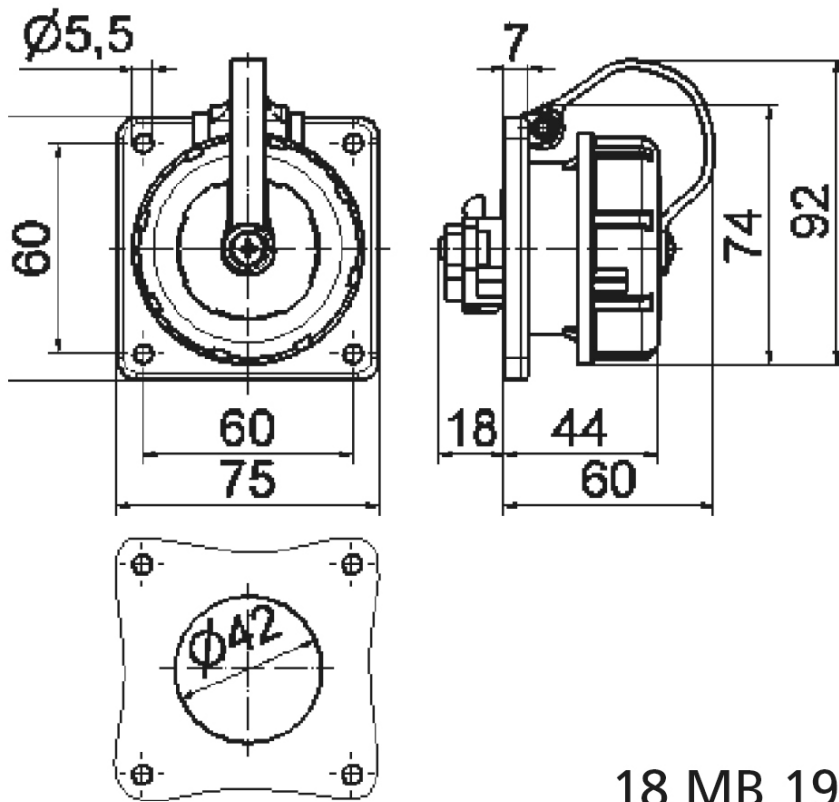

18 MB 19