

Панельная розетка TN с заземл. контактом - Фланец диам. 65x72, 2-кратное крепление 58 мм




Описание изделия	
№ арт. BALS	7115
Код EAN	4024941071154
Группа продукции	Панельная вилка TN с заземл. контактом прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
№ типа снабжения	VG 96926 BS 001
№ предмета снабжения	5935-12-314-4770

Описание изделия	
Степень защиты	IP68
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	77mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	62mm
Вертик. размер фланца, мм	65mm
Гориз. размер фланца, мм	72mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	58mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, Овальный фланец 58 мм имеет крепление в 2-х точках, немецкая система
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.11 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941071154
Длина	62 mm
Ширина	72 mm
Высота	77 mm
Масса	0,111 kg
Объем	343,728 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840170
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,2 kg
Объем	3 750 ccm

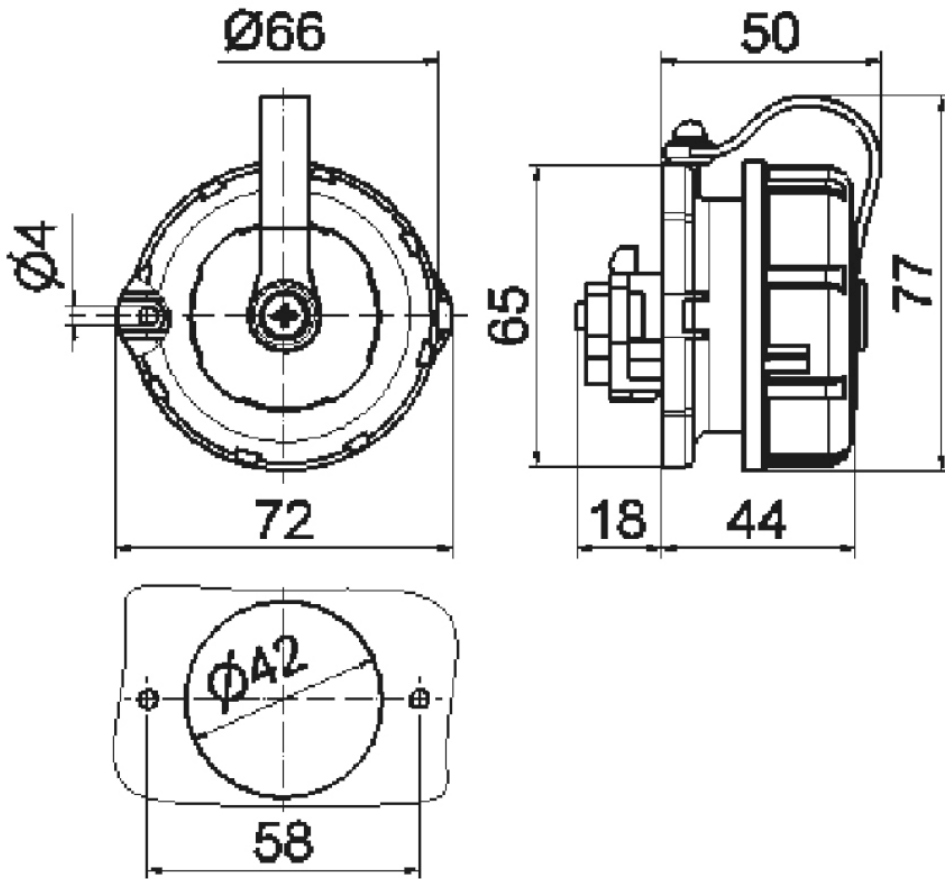

18 MB 21