

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - Фланец 80x80, крепление 54x54



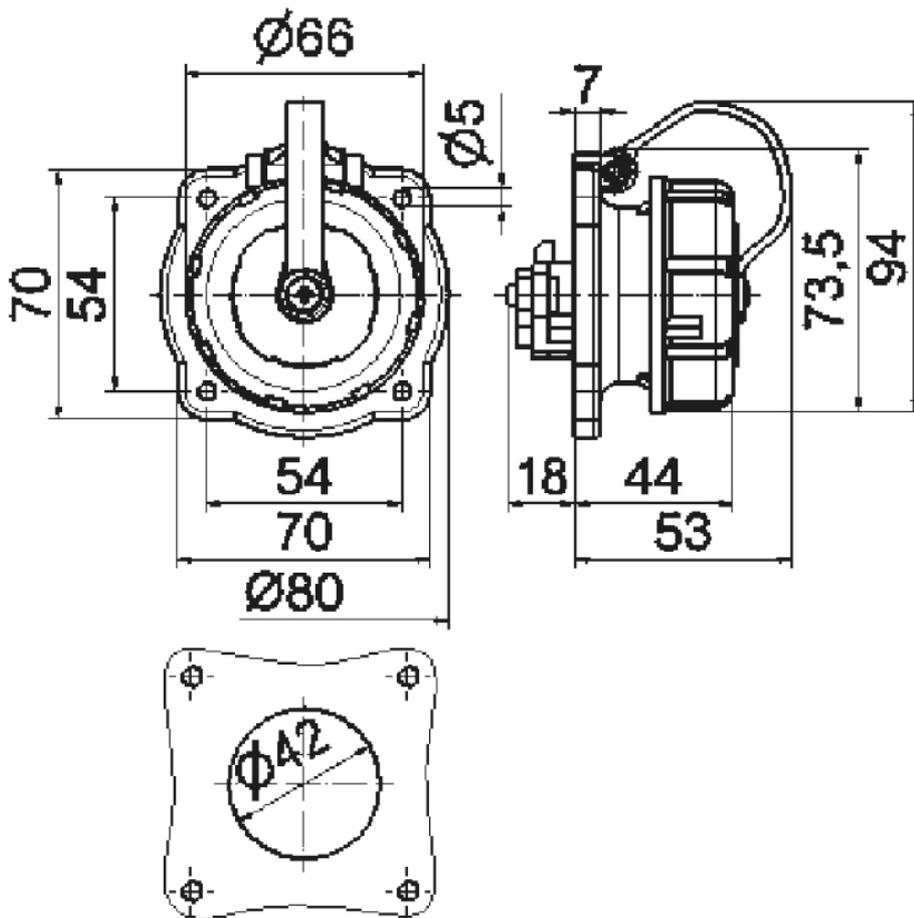
Описание изделия	
№ арт. BALS	7117
Код EAN	4024941071178
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP68
Маркировочный цвет	синий

Описание изделия	
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус синий RAL 5015
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	80mm
Ширина прибора, мм	80mm
Глубина прибора, мм	60mm
Вертик. размер фланца, мм	80mm
Гориз. размер фланца, мм	80mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	54mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	54mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны
	со знаком молотка
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.136 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941071178
Длина	60 mm
Ширина	80 mm
Высота	80 mm
Масса	0,137 kg
Объем	384 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941766197
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,485 kg
Объем	5 737,5 ccm

**18 MB 20**