

Base semiempotrable con contacto de puesta a tierra, recta - Marco 75x75, fijación 60x60




Descripción del artículo	
Código BALS	7119
EAN	4024941071192
Grupo de productos	Base emp.cont.puesta a tierra
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Tensión	250V
Frecuencia	Corriente alterna (CA)

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP68
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Borne de tornillo de cabeza
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	75mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	78mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Plástico
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La conexión es trasera
	con símbolo de un martillo
	La tapa de bayoneta está fijada con una cinta de fijación a la carcasa

Datos de logística	
Peso individual	0.04 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941071192
Longitud	78 mm
Ancho	75 mm
Altura	75 mm
Peso	0,041 kg
Volumen	438,75 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941959506
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	0,525 kg
Volumen	5.737,5 ccm

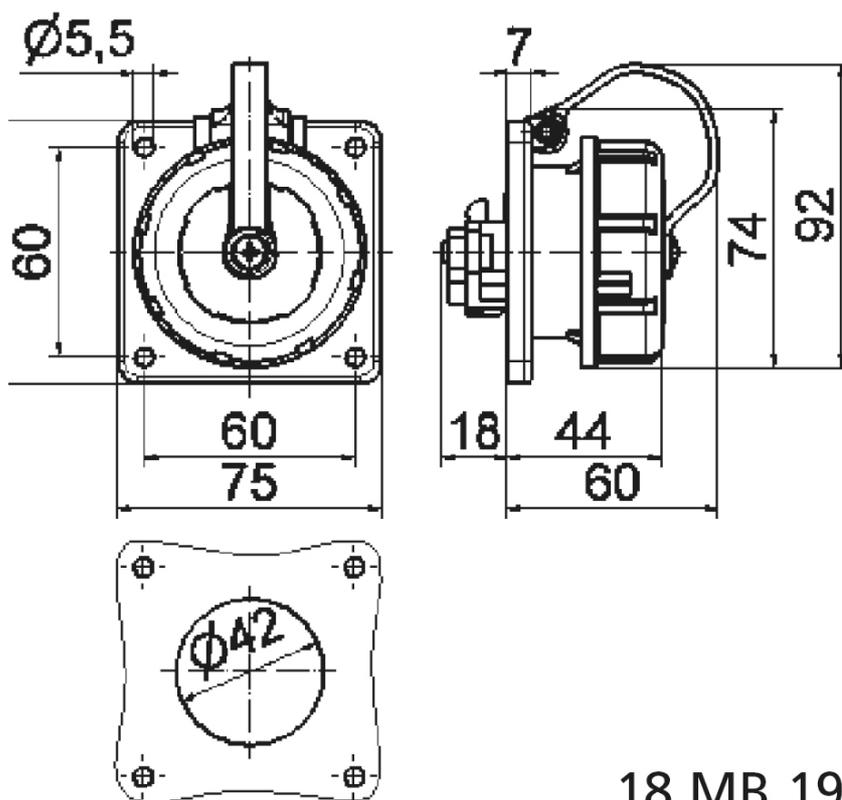

18 MB 19