

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - без откидной крышки, фланец 50x50




Описание изделия	
№ арт. BALS	714
Код EAN	4024941007146
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 V
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP20
Маркировочный цвет	черный

Описание изделия	
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	50mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	36mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны
	Устройство не имеет откидной крышки

Логистика	
Масса одного изделия	0.037 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941007146
Длина	36 mm
Ширина	50 mm
Высота	50 mm
Масса	0,038 kg
Объем	90 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941835596
Длина	276 mm
Ширина	174 mm
Высота	80 mm
Масса	0,852 kg
Объем	2 808 ccm

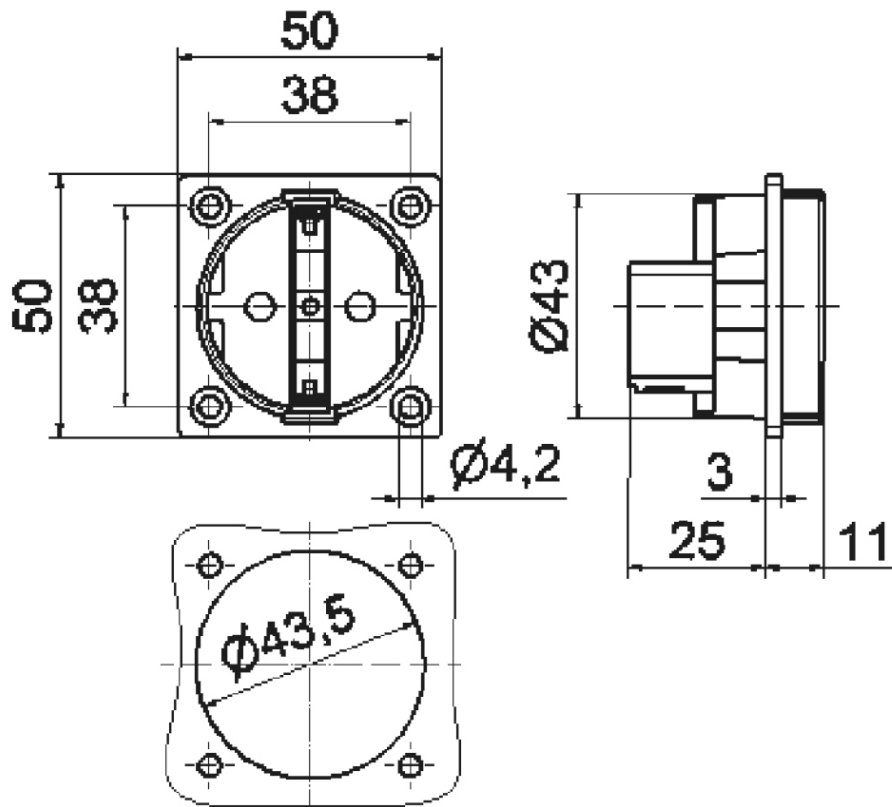

18 MB 1