

Base mural con contacto de puesta a tierra - Dimensiones de carcasa 90x90




Descripción del artículo	
Código BALS	72011
EAN	4024941222402
Grupo de productos	Base mural con contacto de puesta a tierra, recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Tensión	250V
Frecuencia	Corriente alterna (CA)

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color del equipo	null
Sistema de conexión	Borne sin tornillos
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	90mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	95mm
Dimensiones de carcasa	90x90 mm
Material de la carcasa	ABS + policarbonato
Contactos	Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	null, null, La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás, Con contacto de puesta a tierra en el centro, sistema belga/francés

Datos de logística	
Peso individual	0.245 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941222402
Longitud	95 mm

Datos de logística	
Ancho	90 mm
Altura	90 mm
Peso	0,246 kg
Volumen	769,5 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	6 ST
EAN	4024941222679
Longitud	370 mm
Ancho	218 mm
Altura	125 mm
Peso	1,643 kg
Volumen	9.329,4 ccm

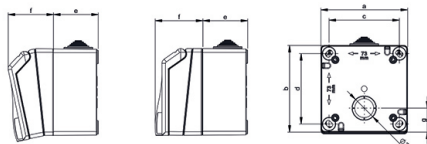

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463