

Панельная вилка - с крышкой, фланец 75x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	754
Код EAN	4024941007542
Группа продукции	Панельная вилка с заземл. контактом прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	синий

Описание изделия	
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик черный RAL 9005, Корпус синий RAL 5015
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	91mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Также пригодно для бельг./франц. системы
	со знаком молотка
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.166 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941007542
Длина	91 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,167 kg
Объем	511,875 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835794
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,793 kg
Объем	7 140 ccm

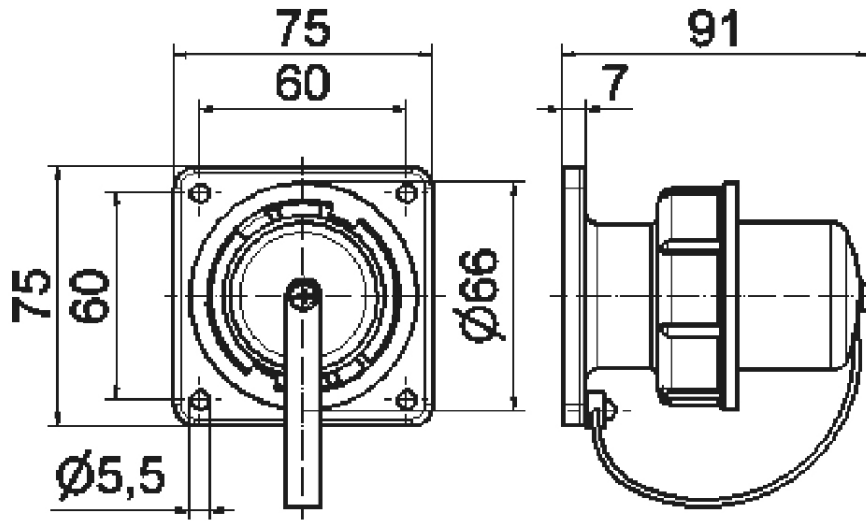

18 MB 16