

Настенная розетка - Размер корпуса 225x118




Описание изделия	
№ арт. BALS	11459
Код EAN	4024941114592
Группа продукции	Настен. розетка Quick-Connect
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	2xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	251mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	141mm
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.713 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941114592

Логистика	
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	0,838 kg
Объем	5 737,5 ccm

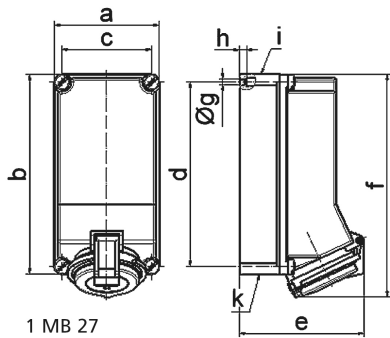

Ampere	16	32	32	32			
Polzahl	5	3	4	5			
a	118,0	118,0	118,0	118,0			
b	225,0	225,0	225,0	225,0			
c	101,0	101,0	101,0	101,0			
d	208,0	208,0	208,0	208,0			
e	130,0	125,0	125,0	141,0			
f	242,0	250,0	250,0	250,0			
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5			
h	8,0	8,0	8,0	8,0			
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25			
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25			
Leiter mm ² min	1,5	2,5	2,5	2,5			
Leiter mm ² max	4	10	10	10			