

Настенная розетка - Размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	11467
Код EAN	4024941114677
Группа продукции	null
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	302mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	192mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу

Логистика	
Масса одного изделия	1.62 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941114677

Логистика	
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	1,836 kg
Объем	13 588,4 ccm

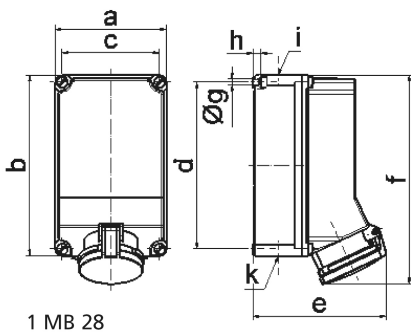

Ampere	63	63				
Polzahl	3/4	5				
a	160,0	160,0				
b	260,0	260,0				
c	140,0	140,0				
d	240,0	240,0				
e	184,0	184,0				
f	302,0	302,0				
g $\varnothing$	8,1	8,1				
h	10,0	10,0				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25				