


Панельная розетка с наклоном - Фланец 100x92, крепление 85x77

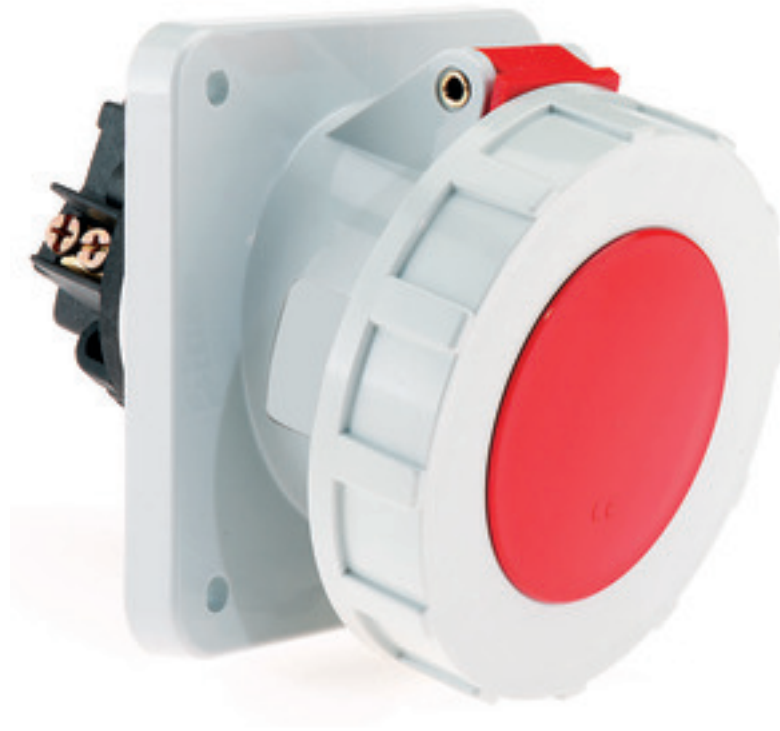


Описание изделия	
№ арт. BALS	12574
Код EAN	4024941125741
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	120mm
Ширина прибора, мм	111mm
Глубина прибора, мм	147mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 15°

Логистика	
Масса одного изделия	0.525 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941125741
Длина	147 mm
Ширина	111 mm
Высота	120 mm
Масса	0,526 kg
Объем	1 958,04 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941945950
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	5,476 kg
Объем	17 062,5 ccm

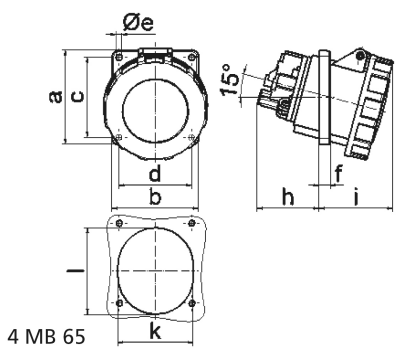

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	100,0	100,0	100,0			
b	92,0	92,0	92,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	80,0	80,0	80,0			
k	80,0	80,0	80,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			

4 MB 65