

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 74 62, عنصر تثبيت 60 52




وصف الصنف	
127721	رقم الصنف لدى
4024941379786	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
54	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
80	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
62	عرض الأجهزة بالمليمتري
92	عمق الأجهزة بالمليمتري
74	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
62	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
52	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20,	

البيانات اللوجيستية	
0.1	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941379786	الرقم الدولي للصف
٩٢	الطول
٦٢	العرض
٨٠	الارتفاع
٠,١٠١	الوزن

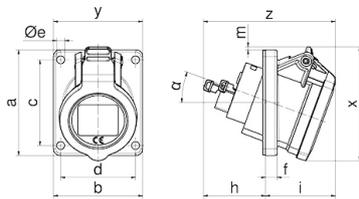

Einbauöffnung

4MB506

Ampere	16
Poles	3
a	74,0
b	62,0
c	60,0
d	52,0
Øe	5,5
f	8,0
h	43,0
i	49,0
Øl	57,0
m	2,0
x	80,0
y	62,0
z	92,0
α	20°

