

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قضيب حمل، مقاس العلية 460 180




وصف الصنف	
15047	رقم الصنف لدى
4024941150477	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000, حلقة مسمارية رمادية 7035, براغي العلية رمادية 7035, أسفل علية رمادي 7035, أعلى علية رمادي 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	503
عرض الأجهزة بالمليمتير	180
عمق الأجهزة بالمليمتير	192
مقاس العلية	180 460 مم ارتفاع عرض
خامة العلية	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
يوجد قضيب حمل لثمان وحدات أفقية تحت الغطاء القلاب, غطاء مصهر مع تشكيلات	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	2.89
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941150477	الرقم الدولي للصنف
٥٦٠	الطول
٢١٥	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٣٥٢	الوزن
٢٦,٤٠٠	الحجم

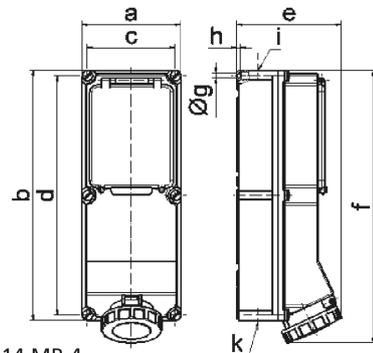

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50