Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя D02, размер корпуса 260х160



Описание изделия	
№ арт. BALS	15131
Код EAN	4024941151313
Группа продукции	Настенная розетка с предохранителем
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com




Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Окно управления дымчатый топаз, Откид. крышка красная RAL 3000, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм2
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	287mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	160mm
Размер корпуса	260х160 мм (ВхШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	Под окном управления расположен цоколь предохранителя D02 3-пол.

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 κr / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Логистика	
Код EAN	4024941151313
Длина	445 mm
Ширина	335 mm
Высота	210 mm
Macca	0,376 kg
Объем	29 040 ccm

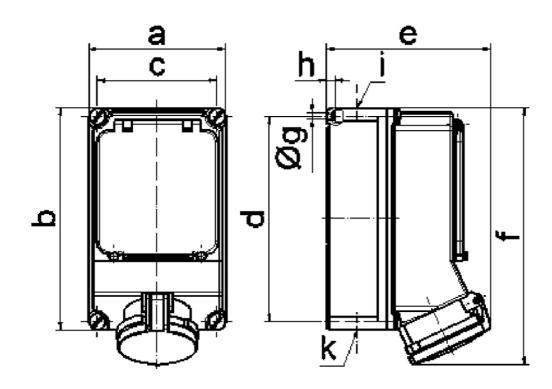

14 MB 14