


## Настенная розетка с выключ. - Размер корпуса 170x90

Описание изделия	
№ арт. BALS	160617
Код EAN	4024941929448
Группа продукции	Настенная розетка ТЕ выключ.
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху, 1xM25/20 снизу
Высота прибора, мм	190mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	122mm
Размер корпуса	170x90 мм (ВxШ)

Описание изделия	
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм, Низ корпуса поворачивается на 180°

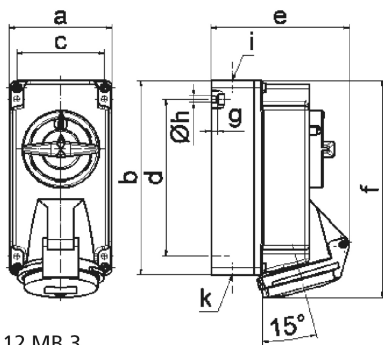

12 MB 3

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	114,0	121,0			
f	188,5	188,5	190,0			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			