

Настенная розетка с выключателем и блокировкой - с блокировкой пилотного контакта, размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	16872
Код EAN	4024941168724
Группа продукции	Настенная розетка TE с выключателем и блокировкой
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM40/M20 верх, 1xM40/M32 низ
Высота прибора, мм	302mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	192mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	С блокировкой пилотного контакта, 2 открытых кабельных ввода сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу, Электрическая блокировка осуществляется посредством пилотного контакта и контактора.

Логистика	
Масса одного изделия	3.026 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941168724
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,242 kg
Объем	13 588,4 ccm

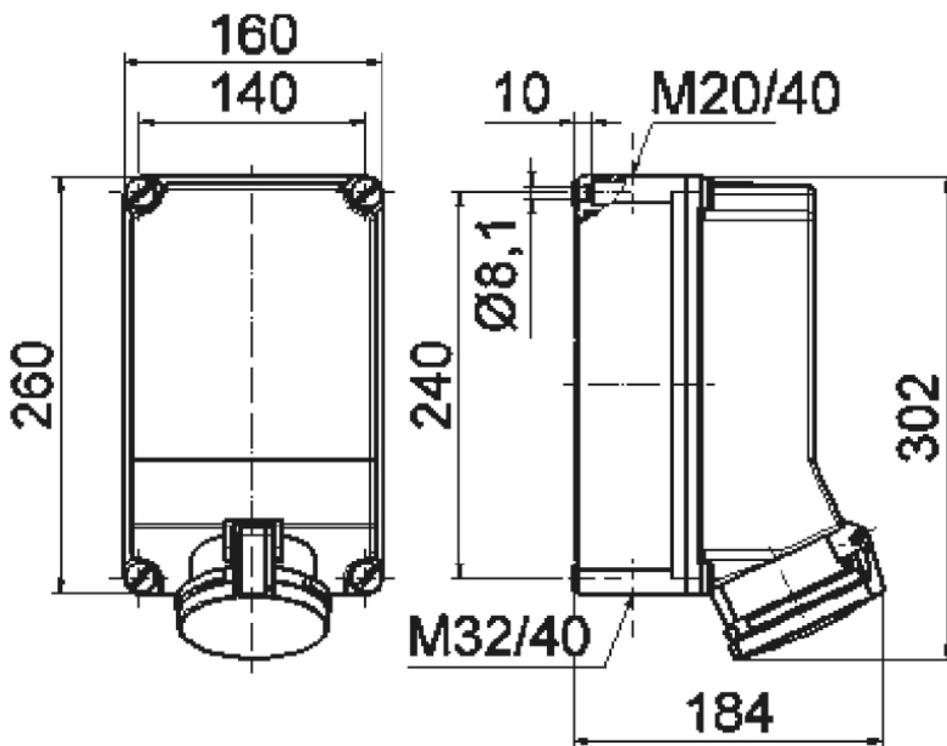

1 MB 38