مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل مقاس العلبة 260 160

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	16933
الرقم الدولي للصنف	4024941169332
فئة المنتج	مقبس حائطي قابل للفصل، مقفل
شدة التيار	63 أمبير
عددالأقطاب	4 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 9
الجهد	200 حتى 250 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , براغي العلبة رمادية 7035 , مقبض مفتاح رمادي 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى، 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	303
عرض الأجهزة بالمليمتر	160
عمق الأجهزة بالمليمتر	185
مقاس العلبة	260 160 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل
	قابل للقفل في الوضع 0 بما يصل إلى 4 أقفال قوسية بقطر قوس يصل إلى 7 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	2.105
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
الرقم الدولي للصنف	4024941169332
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٢,٣٢١
الحجم	١٣.٥٨٨,٤

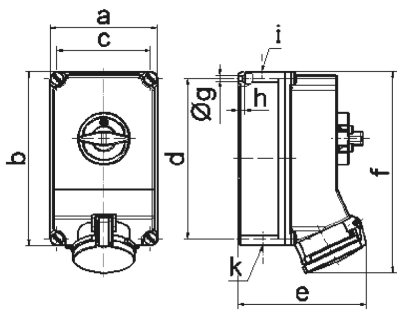

12 MB 30

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0
e	184,0	184,0	184,0
f	302,0	302,0	302,0
g ø	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com