


Вилка - с винтовыми клеммами, для тяжелых условий

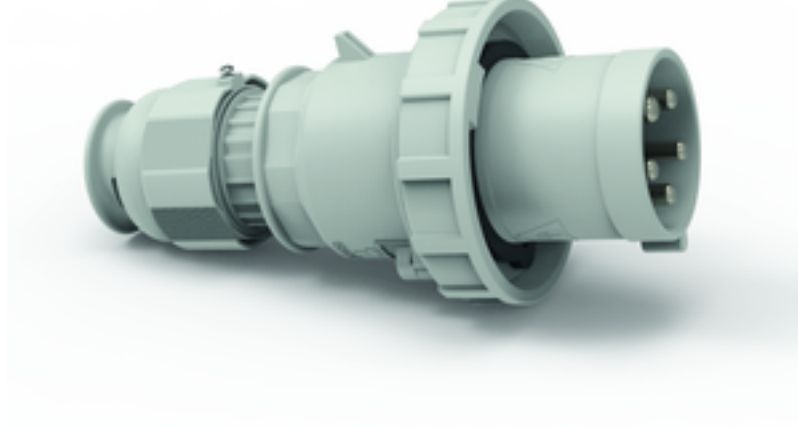



Описание изделия	
№ арт. BALS	21400
Код EAN	4024941214001
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	1 ч
	>50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций.

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Буртик серый RAL 7035, Рабочий ползунок черный RAL 9005, null, null, null
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	234mm
Ширина прибора, мм	114mm
Глубина прибора, мм	114mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения

Логистика	
Масса одного изделия	0.715 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941214001

Логистика	
Длина	114 mm
Ширина	114 mm
Высота	234 mm
Масса	0,716 kg
Объем	3 041,064 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941886444
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,781 kg
Объем	13 588,4 ccm



	63 Polzahl 3	63 4	63 5
ø a	114,0	114,0	114,0
b	153,0	153,0	153,0
d	171,0	171,0	171,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	114,0	114,0	114,0
z	114,0	114,0	114,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0

