


قابس بفلانشة بتقنية أسود اللون لمجال المسرح والميديا

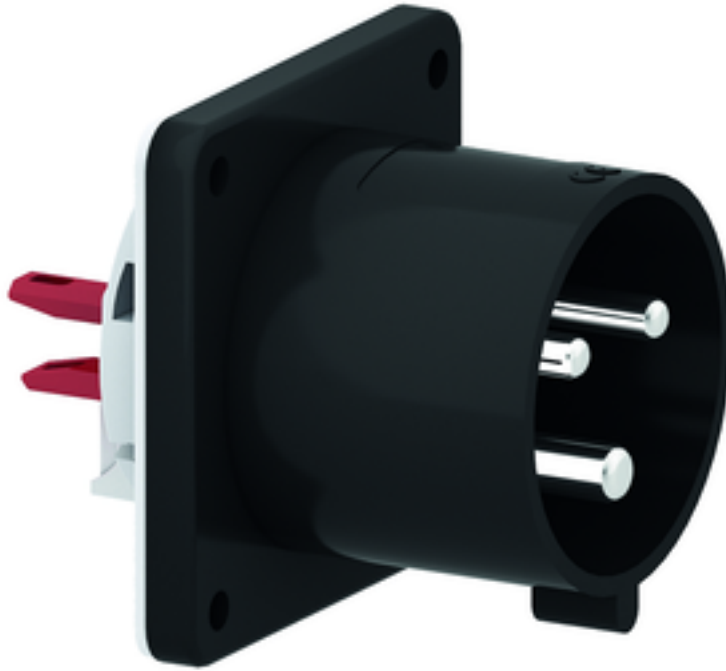


وصف الصنف	
28315	رقم الصنف لدى
4024941938204	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل بفلانشة مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
علبة سوداء 9005	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
75	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
96	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
فتحة التركيب تبعد عن منتصف الفلانشة 2 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.142	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941938204	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١٤٣	الوزن
٥٤٠	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941840507	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٥٥٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

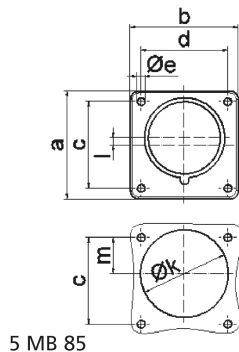

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k Ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6