

قارنات مع وصلة ملولبة بنظام




وصف الصنف	
310364	رقم الصنف لدى
4024941097444	الرقم الدولي للصنف
قارنات مع وصلة ملولبة	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة حمراء 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
190	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
101.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
106	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
العلبة مكونة من جزء واحد, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.382	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941097444	الرقم الدولي للصنف
١٠٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠١,٥
الارتفاع	١٩٠
الوزن	٠,٣٨٣
الحجم	٢٠٠٤٤,٢١
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941955034
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٤,٠٢٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

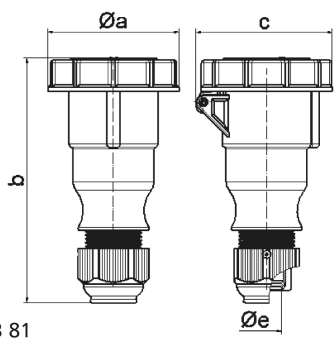

3 MB 81

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6